


1 Votre équipement

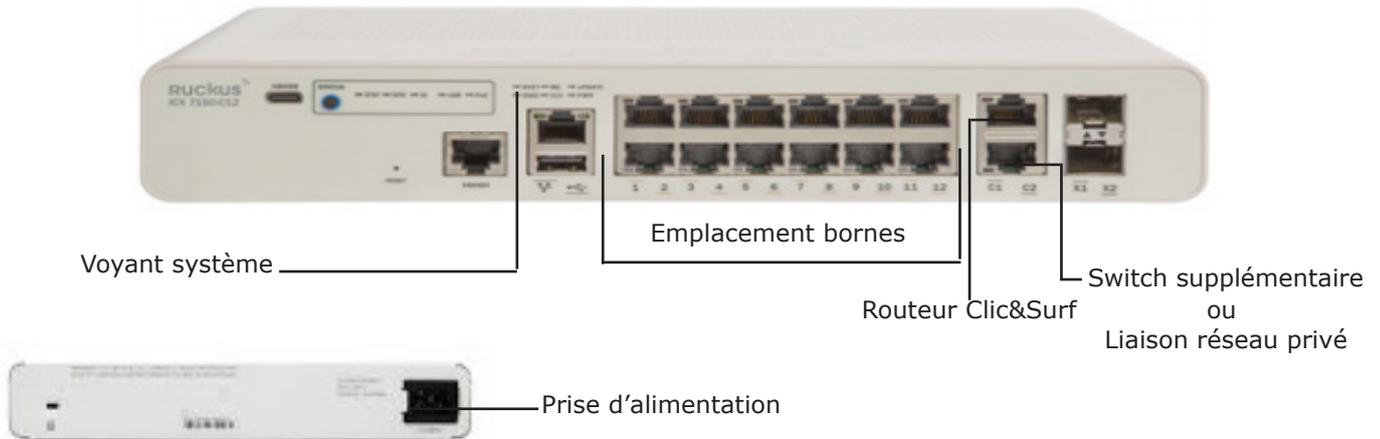

2 Branchement du switch

Pour raccorder votre switch vous devez utiliser un câble réseau. Insérer une **extrémité dans un des 4 ports ethernet du routeur Clic & Surf** et brancher **l'autre extrémité du câble sur le port C1 réservé au routeur Clic & Surf**.

Pour terminer le raccordement de votre switch, il vous suffit de brancher le bloc d'alimentation sur la prise d'alimentation qui se trouve derrière le switch. Le voyant **System** doit s'allumer en **Vert**.

Votre switch est opérationnel !

Pour installer les bornes fournies avec votre installation, vous devez les brancher à l'aide d'un câble réseau sur les **ports numérotés de 1 à 12**. Si vous avez une installation avec un **switch supplémentaire**, vous devez le brancher sur le **port C2**. Enfin si vous avez demandé la configuration d'un réseau wifi privé, vous devez brancher un câble de votre box vers le **port C2**.

3 Exemple d'installation



- 1- Branchez votre câble réseau RJ45 sur le port C1 du switch
- 2- Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur un des 4 ports ethernet du routeur Clic&Surf
- 3- Branchez votre(vos) borne(s) sur un des 12 ports du switch

4 Validation de l'installation

En cas de difficultés, vous pouvez consulter notre assistance en ligne sur <http://assistance.2isr.fr> ou contacter notre hotline au **09 72 12 27 24** ou par email help@2isr.fr

Retrouvez **la documentation à jour** sur votre interface à l'adresse suivante : <http://hotspot.2isr.fr>